



2026

NUEVA EDICIÓN

CATÁLOGO OSBAR ELECTRIC

Somos una empresa dedicada a la venta
de productos para electricidad



Número
940 524 148



Av. Argentina 327,
pasaje 2 Principal,
tienda C1-7 C.C. Bellota



Lun a Sáb
8am a 6pm



Email
ventas@osbarelectric.com

NOSOTROS

Empresa dedicada a la venta de productos eléctricos en Lima, enfocada en ofrecer soluciones seguras y de alta calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales, con productos certificados, asesoría técnica especializada y atención personalizada.



MISIÓN

Ofrecer soluciones eléctricas confiables y de alta calidad mediante productos seguros y duraderos, con asesoría técnica especializada, atención personalizada y un servicio oportuno para proyectos residenciales, comerciales e industriales, basados en la confianza y la mejora continua.



VISIÓN

Ser una empresa líder en Lima en la comercialización de productos eléctricos, reconocida por su calidad, innovación y excelencia en el servicio, con crecimiento sostenible y aporte al desarrollo seguro y eficiente del sector.



DELIVERY

Entérate como solicitarlo



MÉTODOS DE PAGO

Que mejor te convenga



TIENDAS

Visita nuestros locales



ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos para atenderte

Marcas

3M

bticino

CELSA
CALIDAD Y SEGURIDAD

cubull

Hagroy
Electronic

INDECO
empresa nexans

LEVITON

MENNEKES®

OPALUX

PHILIPS

Schneider
Electric

veto



Número
940 524 148



Av. Argentina 327,
pasaje 2 Principal,
tienda C1-7 C.C. Bellota



Lun a Sáb
8am a 6pm



Email
ventas@osbarelectric.com




CABLE AUTOPORTANTE

Producto: Cable autoportante
 Tipo: CAA
 Conductor: Aleación de aluminio trenzado
 Aislante: HDPE o XLPE resistente a rayos UV
 Tensión nominal: 0.6/1 kV
 Temperatura máxima de operación: 90 °C
 Normas: IEC 60502-1 / NTP IEC 60228 / NTP 370.254
 Está diseñado para redes aéreas de distribución en baja tensión (0.6/1 kV)

MEDIDAS

1X16MM2	1X25MM2	1X35MM2
1X50MM2	1X70MM2	



CABLE AUTOPORTANTE

Producto: Cable autoportante
 Tipo: CAAI
 Conductor: Aluminio trenzado
 Aislante: HDPE o XLPE resistente a la intemperie y rayos UV
 Tensión nominal: 0.6/1 kV
 Temperatura máxima de operación: 90 °C
 Normas: IEC 60502-1 / NTP IEC 60228 / NTP 370.254
 Está diseñado para redes aéreas de distribución en baja tensión (0.6/1 kV)

MEDIDAS

2X16MM2	2X25MM2	2X35MM2
3X16MM2	3X35MM2	3X50MM2
3X70MM2		



CABLE DESNUDO AUTOPORTANTE

Producto: Cable desnudo AAAC
 Conductor: Aleación de aluminio, cableado concéntrico
 Material: Aluminio
 Temperatura de operación: 75°C
 Norma de fabricación: NTP 370.258, ASTM B 398 M Y B 399M
 Aplicaciones: Líneas aéreas de transmisión y distribución primaria o secundaria
 Conductividad: Del 52.5% IACS, menor pero y gran resistencia al esfuerzo mecánico lo cual permite grandes vanos en líneas de transmisión
 Los conductores con lubricante son más resistentes a la corrosión, su uso es aconsejable en zonas con atmósferas salinas, puede fabricarse con o sin lubricante
 El tipo de lubricante usado es Xp³ EL-1100

MEDIDAS

1X25MM2	1X35MM2	1X50MM2
1X70MM2	1X95MM2	1X120MM2



CABLE CONCÉNTRICO CU

Producto: Cable concéntrico
 Conductor: Cobre electrolítico
 Tensión: 0,6/1KV
 Clase: 1
 Chaqueta: PVC
 Color: Negro
 Presentación: X metro

MEDIDAS

1x16MM2	1X25MM2	1X35MM2
1X50MM2	1X70MM2	2X16MM2
2X25MM2	2X35MM2	2x6MM2
3X16MM2	3X25MM2	3X35MM2
3X50MM2	3X70MM2	4X16MM2



CABLE CPT

Producto: Cable puesta a tierra CPT
 Material: PVC
 Color: Amarillo-verde
 Presentación: X rollo

MEDIDAS

10AWG	12AWG	14AWG
16AWG	25AWG	



CABLE CONCÉNTRICO AL

Producto: Cable concéntrico
 Conductor: Aluminio duro
 Tensión: 0,6/1KV
 Clase: 1
 Chaqueta: PVC
 Color: Negro
 Presentación: X metro


MEDIDAS

1x16MM2	1X25MM2	1X35MM2
1X50MM2	1X70MM2	2X16MM2
2X25MM2	2X35MM2	2x6MM2
3X16MM2	3X25MM2	3X35MM2
3X50MM2	3X70MM2	4X16MM2



CABLE N2XOH 2X6MM2 INDECO

Producto: Cable N2XOH Freetox
 Marca: Indeco
 Medida: 2-1X6MM2 0.6/1KV
 Conductor: Cobre blando
 Clase: Clase 2
 Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
 Cubierta externa: Compuesto termoplástico libre de halógenos
 HFFR-UV
 Sección: 6 mm2
 Uso: En redes eléctricas de distribución de baja tensión



CABLE N2XOH INDECO

Producto: Cable de fuerza N2XOH
 Marca: Indeco
 Cantidad de conductores: Triple paralelo
 Chaqueta: LSZH libre halógeno
 Cobre: Clase 2
 Presentación: Metro lineal
 Tensión: 1kV
 Temperatura de operación: 90°C
 Aislamiento: XLPE
 Instalación: Ducto, bandejas y acometidas
 Uso: Minería, oil&gas, industria y construcción

MEDIDAS

3X6MM2	3X16MM2	3X25MM2
3X120MM2	3X150MM2	3X185MM2
3X300MM2	3X240MM2	



CABLE N2XOH UNIPOLAR INDECO

Producto: Cable de fuerza N2XOH
 Marca: Indeco
 Cantidad de conductores: Unipolar
 Chaqueta: LSZH libre halógeno
 Color: Negro
 Cobre: Clase 2
 Presentación: Metro lineal
 Tensión: 1kV
 Temperatura de operación: 90°C
 Aislamiento: XLPE
 Instalación: Ducto, bandejas y acometidas
 Uso: Minería, oil&gas, industria y construcción

MEDIDAS

1X4MM2	1X6MM2	1X10MM2
1X16MM2	1X25MM2	1X50MM2
1X70MM2	1X95MM2	1X120MM2
1X150MM2	1X185MM2	1X240MM2


CABLE GPT INDECO

Cable de Control GPT
300V
Aislamiento PVC
Color: Amarillo - Rojo
Negro - Blanco - Azul
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

10AWG	12AWG	14AWG
16AWG	18AWG	


CABLE LSOH+90 CELSA

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Celsa
Modelo: LSOH+90
Color: Azul - rojo
blanco
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

1.5MM	2.5MM	4MM
6 MM		


CABLE NH-90 INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Color: Azul - rojo
Medidas: 1.5mm
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

1.5MM	2.5MM	4MM
6 MM		


CABLE THW-90 BH CELSA

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Celsa
Modelo: THW-90 BH
Color: Rojo - blanco
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

10AWG	12AWG	14AWG
-------	-------	-------


CABLE THW-90+PLUS INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Modelo: THW-90+PLUS
Color: Negro - rojo
azul
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

10AWG	12AWG	14AWG
-------	-------	-------


CABLE TW-80+PLUS INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Modelo: TW-80+PLUS
Color: Blanco - azul
negro
Presentación:
Rollo x 100mts

MEDIDAS

10AWG	12AWG	14AWG
-------	-------	-------


CABLE VULCANIZADO NLT INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Modelo: Vulcanizado NLT
Color: Negro/Franja naranja - azul - violeta
Presentación: Rollo x 100mts

MEDIDAS


2X14AWG	2X16AWG	2X18AWG
3X14AWG	3X16AWG	2X18AWG
4X14AWG	4X16AWG	


CABLE VULCANIZADO NMT INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Modelo: Vulcanizado NMT
Color: Negro
Presentación: Rollo x 100mts

MEDIDAS

2X10AWG	2X12AWG	3X10AWG
3X12AWG	4X12AWG	


CABLE VULCANIZADO NPT INDECO

Producto: Cable Eléctrico
Marca: Indeco
Modelo: Vulcanizado NPT
Color: Negro
Presentación: Rollo x 100mts

MEDIDAS

3X8AWG	4X10AWG
--------	---------

**CAJA DE DERIVACIÓN METÁLICA**

Producto: Caja de derivación
Material: Metal

MEDIDAS

10X10X4	12X12X4	4X4X2
6X6X3	6X6X4	8X8X4

**CAJA DE DERIVACIÓN PVC**

Producto: Caja de derivación
Material: PVC
Color: Blanco

MEDIDAS

10x10X4	12x12X4	4x4x2
6x6x3	6x6X4	8x8X4

**CAJA DE DERIVACIÓN PVC SOLERA**

Producto: Caja de derivación
Material: PVC
Marca: Solera
Color: Gris

MEDIDAS

10X10X4	12X12X4	4X4X2
6X6X3	6X6X4	8X8X4

**CANALETA AUTOADHESIVA DE PARED**

Producto: Canaleta autoadhesiva
Tipo: De pared
Material: PVC

MEDIDAS

10X10MM	10X15MM	20X10MM
24X14MM	25X25MM	39X19MM
59X22MM	60X40MM	100X60MM

**CANALETA AUTOADHESIVA**

Producto: Canaleta autoadhesiva
Tipo: De piso
Modelo: Media luna, 1 vía, 2 vía
Material: PVC

MEDIDAS PISO 1

30X8X2MM
40x9.5x2mm
50x15x2mm
70x15x2mm

MEDIDAS PISO 2

40x10x2mm
60x18x2mm
70x20x2mm
90x19x2mm
120x25x2mm

**CINTA AISLANTE 155 – 3M**

Producto: Cinta aislante
Marca: 3M
Modelo: Temflex™
Material: PVC
Color: Negro
Elongación de ruptura: 150.0 %
Grosor/espesor: 0.127 mm, 0.13 mm
Adhesivo: Caucho
Voltaje: 600V

**CINTA AISLANTE 165 – 3M**

Producto: Cinta aislante
Marca: 3M
Modelo: Temflex 165
Color: Negro
Longitud: 18 Mts

**CINTA AISLANTE INDECO**

Producto: Cinta aislante
Marca: Indeco
Color: Negro
Modelo: Nae 19-20s
Ancho: 20mm
Material: PVC

**CINTA AISLANTE SUPER 33+ 3M**

Producto: Cinta aislante
 Marca: 3M
 Modelo: Scotch super 33+
 Color: Negro
 Ancho: 3/4
 Longitud: 20m

**CINTA VULCANIZANTE 23 - 3M**

Producto: Cinta vulcanizante
 Marca: 3M
 Color: Negro
 Medidas: Ancho: 19mm, longitud: 9,15m,
 grosor: 0,76mm
 Material: Goma de etileno-propileno
 Resistencia: 1000Ωm

**CINTILLO BANDERITA**

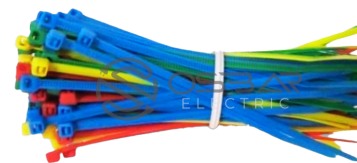
Producto: Cintillo bandera
 Material: Nylon 66
 Color: Blanco

MEDIDAS		
100MM	110MM	200MM
250MM	300MM	

**CINTILLO BLANCO**

Producto: Cintillo
 Material: Nylon 66
 Color: Blanco

MEDIDAS		
100MM	200MM	300MM
350MM	400MM	550MM
600MM	500MM	700MM

**CINTILLO DE COLORES**

Producto: Cintillo de colores
 Material: Nylon 66
 Color: Azul, verde, rojo, amarillo, naranja

MEDIDAS		
100MM	150MM	200MM
250MM	300MM	

**CINTILLO NEGRO**

Producto: Cintillo
 Material: Nylon 66
 Color: Negro

MEDIDAS		
100MM	200MM	300MM
350MM	400MM	500MM
550MM	600MM	700MM

**MATAFILO BLANCO**

Producto: Matafilo
 Material: PE
 Resistencia: Rayos UV
 Color: Natural Blanco

MEDIDAS		
1MM	1.2MM	1.6MM
2MM	2.4MM	3.2MM
4.5MM		

**MATAFILO NEGRO**

Producto: Matafilo
 Material: PE
 Resistencia: Rayos UV
 Color: Negro

MEDIDAS		
1MM	1.2MM	1.6MM
2MM	2.4MM	3.2MM
4.5MM		



CONTACTOR SCHNEIDER

Marca: Schneider Electric
Modelo: LC1D115F7
Producto: Contactor trifásico de potencia
Nº de contactos: 1NA+1NC
Voltaje de la bobina: 110VAC (60Hz)
Tensión de empleo máxima: 1000VAC
Potencia de empleo: 30/59/kW en 220/440/VAC
Vida mecánica: 10 millones de operaciones
Fijación en DIN
Norma IEC 947-4-1.

CORRIENTE NOMINAL

9A	12A	18A
25A	32A	50A
65A	80A	95A
115A		



LLAVE DIFERENCIAL MONOFÁSICA SCHNEIDER

Gama de producto: Easy9
Producto: Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre corto del dispositivo: Easy9 RCCB
Polos: 2P
Posición de neutro: Izquierda
Tipo de red: CA
Sensibilidad ante fugas a tierra: 30 mA
Poder de corte y de cierre nominal: 500A estado 1 6000 A 25 A
Marca: Schneider

CORRIENTE NOMINAL

25A	40A	63A
-----	-----	-----



LLAVE MONOFÁSICA BTICINO

Marca: Bticino
Material: Polipropileno / Acero
Características: Alimentación reversible
Voltaje: 440V
Cantidad de polos: 2
Uso: Distribuidor de energía eléctrica

CORRIENTE NOMINAL

16A	20A	25A
32A	40A	63A



LLAVE DIFERENCIAL BTICINO

Producto: Llave Diferencial
Gama: New Salvavita 30mA
Número de polos: 4
Tensión nominal: 400V
Tipo de corriente de fallo: CA
Resistencia a la corriente: 3kA
Tipo de tensión: CA
Con dispositivo de bloqueo: Si
Frecuencia: 50Hz

CORRIENTE NOMINAL

25A	40A	25A
63A		



LLAVE MONOFÁSICA SCHNEIDER

Aplicación del dispositivo: Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama: Acti 9
Nombre del producto: Acti9 IC60
Producto: Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo: IC60N
Número de polos: 2P
Tipo de red: DC CA
Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
Código de curva: C

CORRIENTE NOMINAL

16A	20A	25A
32A	40A	63A



LLAVE TÉRMICA TRIFÁSICA SCHNEIDER

Aplicación del dispositivo: Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama: Acti 9
Nombre del Producto: Acti9 IC60
Producto: Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo: IC60N
Número de polos: 3P
Tipo de red: CA DC
Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
Código de curva: C

CORRIENTE NOMINAL

16A	20A	25A
32A	40A	63A



LLAVE TRIFÁSICA BTICINO

Marca: Bticino
Material: Polipropileno / Acero
Características: Alimentación reversible
Voltaje: 400V
Cantidad de polos: 3
Uso: Distribuidor de energía eléctrica

CORRIENTE NOMINAL

16A	20A	25A
32A	40A	50A
63A		



LLAVE DE FUERZA SCHNEIDER 40A

Producto: Llave de fuerza
Modelo: EZC100N3100
Tipo: 3X100A
Amperaje: 40A
Voltaje: 220/380/440V
Capacidad: 25/18/10kA
Marca: Schneider
Aplicación: Semi-Industrial



CABLE VULCANIZADO NLT INDECO

Marca: Opalux
Exactitud: Clase 1.0
Corriente nominal: 10(60)A
Tensión nominal(Un): 220V
Frecuencia nominal: 60Hz 2 hilos
Medidas: 9.9 x 8.1 x 6.4cm
Indicar el valor máximo: 999999.9
Consumo de energía: KWH
Operación de temperatura: -25°C ~ 55°C
Limitación de temperatura: 40°C ~ 70°C
Operación de humedad: <=85% Tiempo de vida: >10 años



MEDIDOR DE ENERGÍA DIGITAL PEQUEÑO OPALUX

Marca: Opalux
Exactitud: Clase 1.0
Corriente nominal: 10(60)A
Tensión nominal(Un): 220V
Frecuencia nominal: 60Hz 2 hilos
Indicar el valor máximo: 999999.9
Consumo de energía: KWH
Operación de temperatura: -25°C ~ 55°C
Limitación de temperatura: ~ 40°C ~ 70°C
Operación humedad: <=85%
Tiempo de vida: >10 años



MEDIDOR DE ENERGÍA DIGITAL PORTIZA

Marca: Portiza
Modelo: Riel SS766
Tipo de medidor: Digital
Fase eléctrica: Monofásica
Corriente mínima: 220A
Corriente máxima: 220A
Frecuencia: 60Hz

**ENCHUFE LEVITON**

Producto: Enchufe
 Tipo: Plano (Nema)
 Material: PVC
 Marca: Levitón
 Modelo: 515PV
 Voltaje: 125V
 Amperaje: 15A
 Polos: 2P+T
 Color: Amarillo

**TAPA HERMÉTICA LEVITON**

Marca: Levitón
 Modelo: 4976-GY
 Color: Gris
 N° Módulos: 2
 Material: Termoplástico

**TOMA AÉREO LEVITON**

Tipo: Plano (Nema)
 Marca: Levitón
 Material: PVC
 Voltaje: 125V
 Amperaje: 15A
 Polos: 2P+T
 Color: Amarillo

**TOMACORRIENTE ESTABILIZADO LEVITON**

Producto: Tomacorriente
 Marca: Levitón
 Tipo: Estabilizado industrial
 Toma: Doble empotrable
 Amperaje: 15A
 Voltaje: 125V
 Color: Naranja

**ENCHUFE 16A MENNEKES**

Producto: Enchufe
 Marca: Mennekes
 Línea: Industrial
 Modelo: 2P+T
 Material: PVC
 Polos: 3
 Amperaje: 16A
 Voltaje: 250V
 Color: Azul

**ENCHUFE 32A MENNEKES**

Marca: Mennekes
 Amperaje: 32A
 Polos: 5P
 Voltaje: 400V
 Frecuencia: 50-60Hz
 Grado de protección: IP 44

**ENCHUFE 63A MENNEKES**

Producto: Enchufe
 Tipo: Industrial
 Marca: Mennekes
 Material: Amaplast
 Voltaje: 415V
 Amperaje: 63A
 Polos: 3P+T
 Color: Rojo
 Grado Protección: IP67

**PULPO MENNEKES**

Producto: Tomacorriente
 Tipo: Industrial
 Marca: Mennekes
 Material: AMAPLAST
 Voltaje: 415V
 Amperaje: 32A
 Polos: 3P+T
 Color: Rojo/Blanco
 Grado protección: IP44

**TOMA 16A MENNEKES**

Producto: Tomacorriente
 Marca: Mennekes
 Modelo: Ip44 2P+T
 Material: PVC
 Amperaje: 16A
 Voltaje: 250V
 Color: Azul

**TOMA 32A MENNEKES**

Marca: Mennekes
 Amperaje: 32A
 Tipo: Aéreo
 Polos: 4P
 Voltaje: 400V
 Grado de protección: IP44
 Color: Rojo

**TOMA 63A MENNEKES**

Marca: Mennekes
 Material: Amaplast
 Voltaje: 415V
 Amperaje: 63A
 Polos: 3P+T
 Grado Protección: IP67
 Color: Rojo

**PARARRAYO PDC**

Producto: Pararrayo
 Tipo: PDC
 Modelo: JSZ 1.3
 Material: Acero Inox 304
 Asta: 270mm
 Base aislante: Bronce
 Altura: 350mm
 Protocolo UNI: 0852 – 2016

**PARARRAYO TETRAPUNTAL**

Producto: Pararrayo
 Modelo: Tetrapuntal
 Tipo: Franklin
 Medida: 1/2 con aislador de 12KV

**PARARRAYO TIPO PDC 1**

Producto: Pararrayo
 Marca: Schirtec
 Modelo: S-A
 Dimensiones: 59 x 12cm
 Material: Acero inoxidable
 Duración de ionización: 60us
 Radio de protección: 80m
 Peso neto: 2.8Kg

**GRASA CONDUCTIVA**

Producto: Grasa cobreada conductiva
 Marca: 3BSI
 Presentación: Envase de 500gr
 No se derrite
 No emite vapores tóxicos
 No gotea
 No se endurece, excelente adherencia diversas superficies
 Soporta altas temperaturas de trabajo
 No irrita la piel
 Uso: Para evitar óxidos, calcinación y agarrotamiento

**PASTA ANTIOXIDANTE**

Producto: Pasta antioxidante
 Marca: Intelli
 Modelo: Inteltrox
 Tipo de conductor: Al/Al, Al/Cu
 Presentación: Envase de 1Kg

**PLATINA DE COBRE**

Producto: Platina
 Marca: Nacional
 Material: Cobre electrolítico 100%
 Uso en tierra física y otras aplicaciones eléctricas, para instalaciones de baja y media tensión
 Cobre sólido (no viene hueco por dentro)
 Orillas redondas (las orillas largas vienen redondeadas para un acabado más estético)
 Cumple con las Normas internacionales

**REFLECTOR LED CUBULL**

Marca: Cubull
 Modelo: QF-100W
 Voltaje: 110/220
 Color de carcasa: Negro
 Color de luz: Blanco
 Tipo de lámpara: LED
 Con sensor de movimiento: No

POTENCIA

50W 100W 200W
 400W 500W

**REFLECTOR LED OPALUX**

Modelo: OP-100FL39-WW
 Color: Gris
 Cantidad de LED: 144
 Lúmenes: 11000 Lm
 Eficacia: 110 Lm/w
 Tensión de funcionamiento: AC85-265V
 F. Potencia: 0.9
 Grado: IP66
 Ángulo de proyección: 120
 Protección: IK08
 Medidas: 25.4 x 19.4 x 2.5cm
 Material: Aluminio
 Temp. de trabajo: -20 °C a +45 °C

POTENCIA


100W 150W 200W
 300W 400W

**REFLECTOR SOLAR OPALUX**

Cantidad de LED: 100
 Panel Solar: Policristalino, 6V 12W
 Lúmenes: 1561 Lm
 Batería: 3.2V 10Ah
 Duración: 24 horas
 Alimentación: Solar
 Eficacia(+10%): 150Lm/w
 Grado: IP65 y IK07
 Tiempo de carga: 8-10Horas
 Medidas: 23.3x23.5x5.3cm
 Sensor: Radar
 Fotocelda: Si
 Uso: Exterior
 Color de Temp.: 7000 K
 Temp. operación: -20°C a +40°C
 Largo de cable: 4 metros

POTENCIA

100W 200W 300W
 400W

**REFLECTOR SOLAR CUBULL**

Producto: Reflector LED con Panel Solar
 Marca: Cubull
 Control remoto
 2 pila AAA
 Tornillos

POTENCIA

100W 200W 300W
 400W



BENTONITA SÓDICA

Producto: Bentonita sódica
 Marca: Osi Ben
 Material: Arcilla expansiva
 Presentación: Bolsa de 30 kg
 Alta capacidad de absorción de agua
 Para perforación de pozos, impermeabilización y barreras de contención
 Ideal para estabilizar suelos y sellar fugas



CAJA DE REGISTRO CONCRETO

Producto: Caja de Registro
 Material: Cemento
 Marca: Arelco
 Medidas: Ancho 39cm x alto 39cm x largo 30cm



CAJA DE REGISTRO PVC

Producto: Caja de registro
 Material: PVC
 Marca: Thor-Cem
 Dimensiones: 257 x 320 x 320mm
 Peso: 1.43Kg



CEMENTO CONDUCTIVO

Producto: Cemento conductivo
 Marca: Thor-Cem
 Peso neto: 25Kg



CONECTOR TIPO AB

Producto: Conector
 Tipo: AB
 Modelos: 3/4" y 5/8"
 Material: 100% cobre



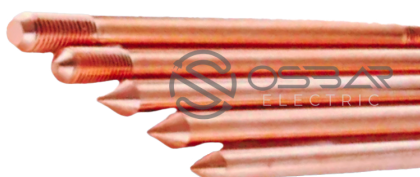
GEL CONDUCTIVO

Marca: Thor-Gel
 Producto: Gel conductivo
 Peso neto: 5Kg



SAL INDUSTRIAL

Producto: Sal
 Tipo: Industrial
 Marca: Osisal
 Peso: 50 Kg
 No es corrosiva
 Diseñada para absorber la humedad dentro de un sistema de pozo a tierra



VARILLA COPPERWELD

Producto: Varilla
 Marca: Copperweld
 Material: Acero
 Material: Revestimiento externo de cobre electrolítico de 95% de pureza
 Longitud: 2.4 mts
 Peso: 3.07kg
 Posee una capa de cobre de 10 micras



VARILLA DE COBRE

Producto: Varilla de cobre
 Marca: Nacional
 Material: Cobre 100%
 Medidas: 3/4 X 2.40mts
 Uso: Puesta Tierra


CHISPERO PARA SOLDADURA

Producto: Chispero
Tipo: Pistola
Uso: Para moldes de soldadura exotérmica


MASILLA SELLANTE

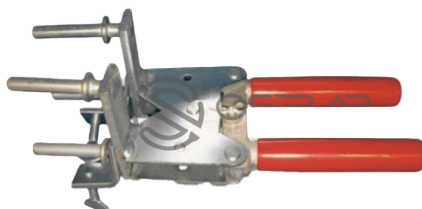
Producto: Masilla sellante
Tipo: Seal Flex T-317
Marca: Cadweld
Modelo: C-10
Presentación: Paquete de 1 libra
Uso: Para molde de grafito


MOLDE PARA SOLDAR

Producto: Molde
Marca: Thermoweld
Material: De grafito
Unión: Tipo T
Tipo de cable: 2/0AWG a 2/0AWG
Uso: Para soldadura exotérmica


PÓLVORA

Producto: Pólvora
Marca: Cadweld
Uso: Polvo para soldadura exotérmica


TENAZA PARA MOLDE

Producto: Tenaza
Marca: Thermoweld
Modelo: B-106
Color mango: Rojo
Uso: Para molde de soldadura exotérmica


TABLERO METÁLICO 8 POLOS

Producto: Tablero
Material: Metal
Número de polos: 8 Polos
Tipo de placa/caja: Caja de distribución embutida
Medidas: Alto 23cm, ancho 20cm, largo 9cm


TABLERO METÁLICO 12 POLOS

Producto: Tablero
Material: Metal
Número de polos: 12 Polos
Tipo de placa/caja: Caja de distribución embutida
Medidas: Alto 24cm, ancho 36cm, largo 8.5cm


TABLERO METÁLICO 18 POLOS

Producto: Tablero
Material: Metal
Número de polos: 18 Polos
Tipo de placa/caja: Caja de distribución embutida
Medidas: Alto 36cm, ancho 33cm, largo 12cm

**TABLERO METÁLICO 24 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: Metal
 Número de polos: 24 Polos
 Tipo de placa/caja: Caja de distribución embutida
 Medidas: Alto 54cm, ancho 35cm, largo 16cm

**TABLERO METÁLICO 36 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Número de polos: 36 Polos
 Instalación: Riel din semipesado
 Índice de protección: IP55
 Material: Metal
 Espesor: 0.9mm
 Pintura: Electrostática, RAL 7042 – Crema
 Medida caja: 44 x 30 x 8.5cm
 Uso: Industrial y/o doméstico para interruptores monofásicos o trifásicos

**TABLERO PVC 8 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: PVC
 Medidas: Alto 22cm, ancho 21cm, profundidad 10cm
 Color: Blanco
 Modelo: Con tapa
 Cantidad de polos: 8 Polos

**TABLERO PVC 12 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: PVC
 Color: Blanco
 Modelo: Con tapa
 Cantidad de polos: 12 Polos

**TABLERO PVC 18 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: PVC
 Color: Blanco
 Modelo: Con tapa
 Cantidad de polos: 18 Polos

**TABLERO PVC 24 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: PVC
 Color: Blanco
 Modelo: Con tapa
 Cantidad de polos: 24 Polos

**TABLERO PVC 36 POLOS**

Producto: Tablero
 Tipo: Empotrable
 Material: PVC
 Color: Blanco
 Modelo: Con tapa
 Cantidad de polos: 36 Polos

**TERMINAL COMPRESIÓN MANGUITO ESTAÑADO**

Producto: Terminal compresión
 Tipo: Manguito
 Material: Cobre
 Acabado: Estañado
 Diámetro de barra: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Cañón: Standard o largo
 Paleta: Con una o dos perforaciones
 Dimensiones: Estandarizadas

**TERMINAL COMPRESIÓN OJAL ESTAÑADO**

Producto: Terminal compresión
 Tipo: Ojal
 Material: Cobre
 Acabado: Estañado
 Diámetro de barra: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Cañón: Standard o largo
 Paleta: Con una o dos perforaciones
 Dimensiones: Estandarizadas

**TERMINAL COMPRESIÓN PIN ESTAÑADO**

Producto: Terminal compresión
 Tipo: Pin
 Material: Cobre
 Acabado: Estañado
 Diámetro de barra: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Cañón: Standard o largo
 Paleta: Con una o dos perforaciones
 Dimensiones: Estandarizadas

**TERMINAL TIPO OJAL**

Producto: Terminal
 Tipo: Ojal
 Material: Cobre
 Aislante: PVC
 Diámetro: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Acabado: Estañado electrolítico
 Dimensiones: Standarizadas

**TERMINAL TIPO PIN**

Producto: Terminal
 Tipo: Pin
 Material: Cobre
 Aislante: PVC
 Diámetro: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Acabado: Estañado electrolítico
 Dimensiones: Standardizadas

**TERMINAL TIPO TUBULAR**

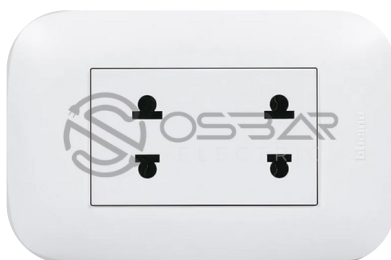
Producto: Terminal
 Tipo: Tubular
 Material: Cobre
 Aislante: PVC
 Diámetro: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Acabado: Estañado electrolítico
 Dimensiones: Standardizadas

**TERMINAL TIPO UÑA**

Producto: Terminal
 Tipo: Uña
 Material: Cobre
 Aislante: PVC
 Diámetro: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
 Acabado: Estañado electrolítico
 Dimensiones: Standardizadas

**ENCHUFE SCHUKO BTICINO**

Producto: Enchufe
 Tipo: Schuko
 Marca: Bticino
 Modelo: AE2140EB
 Línea: Modus Style
 Color: Blanco
 Número de módulos: 3
 Número de polos: 2P+T

**TOMACORRIENTE BTICINO SENCIA**

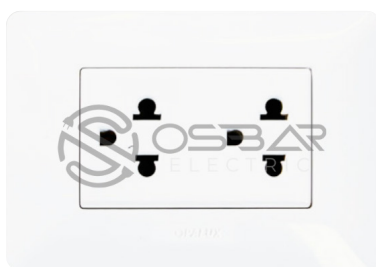
Producto: Tomacorriente
 Tipo: Doble
 Marca: Bticino
 Número de tomas: 2
 Línea: Domino Sencia

**TOMACORRIENTE CUBUL**

Producto: Tomacorriente
 Tipo: Doble
 Marca: Cubul
 Colores: Madera - negro espejo - blanco - plateado
 Material: ABS

**TOMACORRIENTE MATIX BTICINO**

Producto: Tomacorriente
 Tipo: Doble
 Modelo: Matix
 Marca: Bticino
 Color: Blanco
 Material: Policarbonato
 Amperaje: 16A
 Voltaje: 220V

**TOMACORRIENTE OPALUX**

Producto: Tomacorriente
 Tipo: Doble
 Modelo: Para empotrar
 Marca: Opalux
 Color: Blanco
 Amperaje: 15A
 Voltaje: 120-250VAC con protección para niños

**TOMACORRIENTE VETO**

Producto: Tomacorriente
 Tipo: Doble
 Marca: Veto
 Sistema: Modular
 Voltaje: 125-250V
 Amperaje: 15A



CONECTOR EMT

Producto: Conector recto
Tipo: EMT
Material: Acero galvanizado
Uso: Para conectar tuberías EMT a cajas de pase o envolventes

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	



CONECTOR HUB

Producto: Conector
Tipo: HUB
Material: Acero
Uso: Para conexión hermética y segura entre tuberías Conduit RIGID o IMC

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	



RIEL UNISTRUC

Producto: Riel Unistruc
Tipo: Perforados
Material: Acero
Acabado: Pre-galvanizado
Largo: 2.40Mtrs

MEDIDAS ALTO	MEDIDAS BAJO
ALTO 1.15MM	BAJO 1.15MM
	BAJO 1MM



TAPA CIEGA

Producto: Tapa
Material: F° G°
Color: Plateado
Formas: Cuadrada - octagonal - rectangular



TAPA GANG

Producto: Tapa
Tipo: Gang
Medidas: Largo 100mm, ancho 100mm
Material: F° G°
Color: Plateado



TUBERÍA FLEXIBLE

Producto: Tubería
Tipo: Flexible
Color: Gris
Composición: Acero galvanizado recubierto con PVC
Temperatura de trabajo: -5°C a +90°C
Resistencia al curvado: Flexible
Protección contra el polvo, salpicaduras de agua
Aislamiento eléctrico

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	



TUBO EMT

Producto: Tubo
Tipo: EMT
Material: Acero galvanizado
Longitud: 3Mts
Uso: Diseñados para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en general en todo tipo de instalaciones no residenciales como centros comerciales, hospitalarios, inmobiliarios entre otros.

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	



TUBO IMC

Producto: Tubo
Tipo: IMC
Material: Acero galvanizado
Longitud: 3Mts
Uso: Para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión como las de la clase 1, división 1 y 2 y ambientes corrosivos.

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	



TUBO RGS

Producto: Tubo
Tipo: RGS
Material: Acero galvanizado en caliente
Longitud: 3Mts
Diseñados para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión como las de la clase 1 división 1 y 2 y en zonas de ambientes corrosivos.
Fabricados bajo la norma ANSI C80.1 y certificación UL6.

MEDIDAS		
1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	

**UNIÓN EMT**

Producto: Unión
Tipo: EMT
Material: Acero galvanizado
Uso: Se utilizan para unir dos tramos de tubo Conduit EMT a través de fijación a presión mediante tornillos

MEDIDAS

1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	

**UNIÓN IMC**

Producto: Unión
Tipo: IMC
Material: Acero
Aplicación: Para unir dos tramos de tubo conduit RIGID o IMC

MEDIDAS

1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	

**UNIÓN RGS**

Producto: Unión
Tipo: IMC
Material: Acero
Aplicación: Para unir dos tramos de tubo conduit RIGID o IMC

MEDIDAS

1/2"	3/4"	1"
1 1/2"	2"	2 2/1"
3"	4"	

**DETECTOR DE HUMO HAGROY**

Producto: Detector de humo
Marca: Hagroy
Modelo: HG-SD4/2
Material: ABS
Tipos de contacto: Normalmente Abierto
Conexión: 2 y 4 hilos
Voltaje: 10-33 VDC
Sensibilidad: 0.08-0.16dB/m
Corriente en Standby (Max): ≤80uA
Corriente en Alarma (Max): ≤40mA
Tiempo de ciclo: 32 Seg
Led indicador: Sí
Certificado: CE – RoHS
Medidas: R50mm x H40mm

**DETECTOR DE HUMO OPALUX**

Producto: Detector de humo
Modelo: LX-98
Material: Plástico ABS
Color: Blanco
Dimensiones: largo 13 x ancho 3.5 x profundidad 13cm
Sensor Fotoeléctrico
LED indicador de alarma operativa
Nivel de sonido 85dB
Switch LED de Testeo
Alerta sonora de batería baja

**DETECTOR DE TEMPERATURA HAGROY**

Producto: Detector de temperatura
Marca: Hagroy
Modelo: HG-DT57
Voltaje de operación: 12-24 VDC / 12-24 VAC
Rango de temperatura: 57 °C (temperatura fija)
Montaje recomendado: Techo
Distancia mínima de pared (techo): 10 cm
Distancia máxima de pared (montaje en pared): 30.5 cm
Certificación: Termostato certificado UL

**DETECTOR DE TEMPERATURA OPALUX**

Producto: Detector de temperatura
Marca: Opalux
Modelo: ST-58
Contacto: 1A/24V CD
Temperatura: 135/57°C
Distancia: 4,6 mts(15 ft)
Cobertura: 20,9m²
Otros: Reseteo automático
Diámetro: 14cm

**ESTACIÓN MANUAL OPALUX**

Producto: Estación manual de alarma
Marca: Opalux
Uso: Contra incendios, texto en braille
Medidas: 11.5cm x 8.5 x 2.cm

**PULSADOR DE EMERGENCIA OPALUX**

Producto: Pulsador de emergencia
Marca: Opalux
Voltaje: Uso en sirena a 220V
Uso: Para sistema de evacuación, punto de reunión, simulacro, sistema contra incendio

**SIRENA ESTROBO OPALUX**

Producto: Sirena estrobo
Marca: Opalux
Material: PVC
Voltaje: 12-24V DC
Corriente de trabajo: 80-120mA
Decibeles: 90dB
Consumo: 1.5W
Color: Rojo Fire
Alarma: 3 tipos (ambulancia, policía y bomberos)



ESTACIÓN MANUAL HAGROY

Producto: Estación manual
 Marca: Hagroy
 Modelo: HG-EMM
 Material: ABS
 Color: Rojo
 Tipo de contacto: Normalmente Abierto (NA)
 Conexión: 2 hilos
 Voltaje de operación: 12-24 VDC
 Consumo en alarma: 32 mA
 Accionamiento: Doble acción (presiona y jala)
 Restablecimiento: Mediante llave
 Dimensiones: 138 x 104 x 34 mm
 Se restablece con llave



PANEL CENTRAL HAGROY

Producto: Panel central
 Marca: Hagroy
 Modelo: Protec Fire 5 2.0
 Teclado LED con anuncio de zonas en alarma y zonas en falla de manera independiente.
 Notificación de fallas en el teclado: falla de energía (AC), ausencia de batería (BAT), falla de sistema silenciado y falla por zona deshabilitada.
 Notificación de falla en la salida NAC, así como su activación.
 Botones de acción rápida para activar y configurar el sistema.
 5 zonas de detección (IDC) clase B (estilo B) a 12 VDC.
 Funcionamiento con 2 y 4 hilos:
 A. Configuración de zonas: deshabilitada, fuego y supervisión.
 B. Todas las zonas aceptan detectores de humo y cualquier dispositivo de contacto normalmente abierto.
 C. Todas las zonas son supervisadas.
 2 circuitos de aparatos de notificación (NAC) clase B de hasta 1000 mA.
 1 salida auxiliar de 12 VDC, 650 mA, reseteable.
 Botón de silenciado de NACs y buzzer.



PULSADOR DE EMERGENCIA HAGROY

Producto: Pulsador
 Tipo: De emergencia
 Marca: Hagroy
 Tipo de dispositivo: Botón vertical
 Material de carcasa: Resina plástica resistente
 Aplicaciones: Apertura de puertas, pánico, otros con contactos N.C. ó N.A.
 Diseño: Botón largo con «EMERGENCY» impreso
 Contactos: N.C. & N.A. seleccionables
 Montaje: Sobre-superficie
 Capacidad de contacto: 0.5 A @ 12V CC
 Terminales: Tornillo
 Color: Blanco
 Dimensiones: 76mm x 23mm x 15mm



SIRENA ESTROBO HAGROY

Producto: Sirena estrobo
 Marca: Hagroy
 Modelo: EPA-183B
 Rango de Temperatura: -10~+50 °C
 Rango de Humedad: ≤95% RH
 Voltaje: DC12/24V
 Voltaje en Funcionamiento: 80-180 mA
 Intensidad del Flash: ≥1.2 WS
 Período del Flash: ≤1.5 seg.
 Alarma Audible: ≥100 dB
 Vida de la Luz LED: ≥40000 veces
 3 tipos de tono: sirena de carro, sirena de incendio, sirena de ambulancia.
 Dimensiones: 160 x 117 x 53mm



DICROICO LED OPALUX

Producto: Dicroico LED
 Modelo: Para empotrar
 Tipo: Spot light
 Color: Blanco
 Marca: Opalux
 Alimentación: 185-265VAC
 Frecuencia: 50/60Hz
 Factor de potencia: <=0.5
 Ángulo de proyección: 120°
 Tipo de LED: SMD 2835
 Tiempo de vida LED: 50000Hrs
 Lumen: 900Lm
 Temperatura de color: Tricolor 7000K, 4000K, 3000K
 Carcasa: PVC alto impacto
 Protección: IP44

POTENCIA

8W 10W 12W
 15W



DICROICO LED PORTIZA

Temperatura de color: 7000K
 Flujo luminoso: 560lm
 Forma: Dicroica
 Marca: Portiza
 Modelo: Base blanca para caja octogonal
 Tecnología de iluminación: LED
 Voltaje: 110/220V
 Color de la luz: Blanco neutro

POTENCIA

7W 9W



FOCO BOTELLA PORTIZA

Producto: Foco
 Tipo: Botella
 Marca: Portiza
 Voltaje: AC 180-260V
 Rango de detección: 150°x360°
 Flujo luminoso: 1500Lm

POTENCIA

30W 40W 50W
 80W 100W

**FOCO PERA CUBULL**

Marca: Cubull
 Voltaje: 220V
 Lumen: 1080Lm
 Temperatura de color: 6500K
 Base: E27

POTENCIA

9W	12W	15W
18W	20W	

**FOCO PERA OSRAM**

Marca: Osram
 Tecnología: LED
 Voltaje: 220V
 Base: E27
 Flujo Luminoso: 860Lm
 Vida útil: 12000Hrs

POTENCIA

9W	12W	15W
	20W	

**FOCO PERA OPALUX**

Marca: Opalux
 Tipo: Foco LED de luz fría
 Voltaje: 220-240V AC
 Temperatura de color: 3000K
 Flujo luminoso: 1000 Lúmenes
 Base: E27
 Ángulo de apertura: 230°
 Horas de funcionamiento: 25000 Hrs

POTENCIA

9W	12W	15W
	20W	

**FOCO UFO PORTIZA**

Producto: Foco Ultrabright
 Modelo: Platillo/UFO
 Marca: Portiza
 Tipo: LED
 Vida útil: 20000Hrs

POTENCIA

20W	30W	40W
50W	60W	70W
	100W	

**LUZ DE EMERGENCIA
MANTIS OPALUX**

Producto: Luz de emergencia
 Modelo: Mantis
 Marca: Opalux
 Número de LED: 24 LED
 Tipo: Ultrabrillante
 Luz blanca: 6500K
 Voltaje: 220V 60HZ
 Horas vida LED: 50000
 Montaje: En pared o techo
 Tiempo de operación en emergencia: 90 min
 Batería: Nickel-cadmium 3.6V 1000mAh
 Medida del cable: 53.5cm
 1.2W por cabeza, total 204 lúmenes

**LUZ DE EMERGENCIA
MANTIS PHILIPS**

Producto: Luz de emergencia
 Modelo: Mantis
 Marca: Philips
 Tipo: LED
 Consumo: 2W
 Flujo luminoso: 220 lúmenes de salida
 IP: 20
 Material: Carcasa plástica
 Color: Blanca, robusta, 5VA
 Retardante de llama
 Reflector de alta eficiencia y que proporciona excelente distribución de luz
 Focos ajustables trae mas flexibilidad al producto

**PANEL CUADRADO LED ASHUN**

Marca: Ashun
 Modelo: Panel o plafón cuadrado
 Voltaje: 180-265V
 Color: Blanco
 Color de la luz: Blanco frío
 Temperatura de color: 6000K
 Lugares de montaje: Techo
 Material: Aluminio, policarbonato
 Tipos de fuentes de luz: LED

POTENCIA

12W	18W	24W
-----	-----	-----

**PANEL REDONDO LED CUBULL**

Marca: Cubull
 Modelo: DDY-30/Redondo
 Voltaje: 220V
 Color: Blanco
 Color de la luz: Blanco
 Temperatura de color: 6500K
 Tipo de alimentación: Corriente eléctrica - 220V
 Formato de la lámpara: Plafón
 Lugares de montaje: Techo
 Material: Metal con Policarbonato
 Tipos de fuentes de luz: LED

POTENCIA

12W	20W	30W
-----	-----	-----